



Hyundai Elevator Co.,Ltd.

Head Office & Factory

San 136-1, Ami-ri, Bubal-eub, Ichon-shi, Kyonggi-do, Korea
P.C.: 467734

Tel: 82-31-644-5114

Fax: 82-2-745-4227

Seol Office

1-83 Dongsoong-dong, Jongro-ku, Seoul, Korea
P.C.: 110510

Tel: 82-2-3670-0659

Fax: 82-2-3672-8763/4



Общество с ограниченной ответственностью

«Хёндай Лифт РУС»

Hyundai Lift

Главный Офис

115280, Россия, Москва,
Автозаводская ул., д. 16, корп. 2

Тел: (495) 258-04-18, 514-00-32

Факс: 514-00-32

HYUNDAI



Корейская корпорация Hyundai, созданная в 1976 году является одним из крупнейших международных холдингов. Согласно своего девиза «От микропроцессора до парохода» Hyundai предлагает широчайший спектр продукции и объединяет производственные, добывающие, научно-исследовательские мощности по всему миру. Уже более десяти лет Hyundai ведёт успешную торговую деятельность на территории России.

Hyundai Elevator Co, Ltd. основано в 1980 году и является структурной единицей южно-корейского холдинга.

Благодаря неизменному качеству, изысканному дизайну, отменной надёжности и конкурентоспособным ценам Hyundai Elevator входит в десятку ведущих мировых производителей и поставщиков подъёмно-транспортного оборудования, ежегодно изготавливая до 10 000 лифтов и 6 000 эскалаторов. Обладая передовыми технологиями и ультрасовременным оборудованием, Hyundai Elevator разрабатывает и производит все виды подъёмно-транспортной техники, начиная с лифтов и эскалаторов и заканчивая автоматизированными парковочными и складскими системами.

Залог качества и надёжности оборудования, изготавливаемого Hyundai Elevator, не только в использовании инновационных технологий, но и в применении при проектировании и производстве подъёмно-транспортной техники Hyundai системы менеджмента качества. В совокупности данные факторы позволяют добиться технического совершенства и высочайшей безопасности оборудования Hyundai.

Учитывая постоянный рост потребностей современного покупателя, Hyundai Elevator готово обеспечить выполнение любых его пожеланий, возможных на нынешнем этапе развития лифто- и машиностроения, и предложить оптимальные технические и дизайнерские решения в зависимости от запросов покупателя. Продукция Hyundai создаётся в первую очередь для комфорта и безопасности покупателя и учитывает его самые разнообразные потребности.

Использование подъёмно-транспортного оборудования Hyundai позволяет не только насладиться его изысканным дизайном и потрясающим комфортом, но и получить значительную экономию в процессе эксплуатации такого оборудования, достигаемую за счёт использования при его разработке и производстве самых современных технологий, деталей высочайшего качества и надёжности, а также труда квалифицированнейших специалистов.

Эксклюзивным дистрибьютором подъёмно-транспортного оборудования Hyundai в России является Общество с ограниченной ответственностью «Хёндай Лифт РУС» (Hyundai Lift).

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИФТЫ ПАССАЖИРСКИЕ	3
ЛИФТЫ ПАНОРАМНЫЕ	17
ЛИФТЫ ГРУЗОВЫЕ И АВТОМОБИЛЬНЫЕ	23
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПАРКОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ	27
ЭСКАЛАТОРЫ И ПАССАЖИРСКИЕ КОНВЕЙЕРЫ	31



**ЛИФТЫ
ПАССАЖИРСКИЕ**

SP-01



Потолок:	CD291C (окрашенная сталь + акрил)
Стены кабины:	Окрашенная сталь
Панель управления:	OPP-N240A
Индикатор:	PI-D600
Поручень:	HR-01A
Пол:	Износостойкое покрытие

SP-03



Потолок:	C245AS (окрашенная сталь + акрил)
Стены кабины:	Нержавеющая сталь
Панель управления:	OPP-N240A
Индикатор:	PI-D600
Поручень:	HR-01A
Пол:	Износостойкое покрытие

SP-04



Потолок:	C726A (окрашенная сталь + акрил)
Стены кабины:	Зеркальная + шлифованная нержавеющая сталь
Панель управления:	OPP-N240A
Индикатор:	PI-D600
Поручень:	HR-BAR
Пол:	Износостойкое покрытие

SP-05



Потолок:	CD289C (нержавеющая сталь + акрил)
Стены кабины:	Зеркальная нержавеющая сталь
Панель управления:	OPP-N240A
Индикатор:	OPP-N240A
Поручень:	HR-01B
Пол:	Износостойкое покрытие

SP-06



Потолок:	C804A (нержавеющая сталь под золото)
Стены кабины:	Зеркальная + шлифованная нержавеющая сталь под золото
Панель управления:	OPP-N240A
Индикатор:	PI-D600
Поручень:	HR-01C
Пол:	Износостойкое покрытие

SP-07



Потолок:	CD519D (алюминий)
Стены кабины:	Зеркальная + шлифованная нержавеющая сталь
Панель управления:	OPP-N240A
Индикатор:	PI-D600
Поручень:	HR-01A
Пол:	Износостойкое покрытие

ОТДЕЛКА ДВЕРИ ШАХТЫ



HP-01

Отделка двери:	Нержавеющая сталь (SE-800)
Обрамление:	Нержавеющая сталь (JP-050)
Вызывной пост:	HPB-240
Индикатор:	PI-D610



HP-02

Отделка двери:	Нержавеющая сталь (SE-900)
Обрамление:	Нержавеющая сталь (JP-050)
Вызывной пост:	HPB-240
Индикатор:	PI-D610



HP-03

Отделка двери:	Нержавеющая сталь (SE-692)
Обрамление:	Нержавеющая сталь (JP-100)
Вызывной пост:	HIP-D442B
Индикатор:	HIP-D442B

ОТДЕЛКА ДВЕРИ ШАХТЫ




HP-04

Отделка двери:	Нержавеющая сталь под золото (SE-1171)
Обрамление:	Нержавеющая сталь под золото (JP-100)
Вызывной пост:	HIP-D240A
Индикатор:	HIP-D240A



HP-05

Отделка двери:	Нержавеющая сталь (SE-1000)
Обрамление:	Нержавеющая сталь (JP-200)
Вызывной пост:	HPB-240
Индикатор:	PI-D600

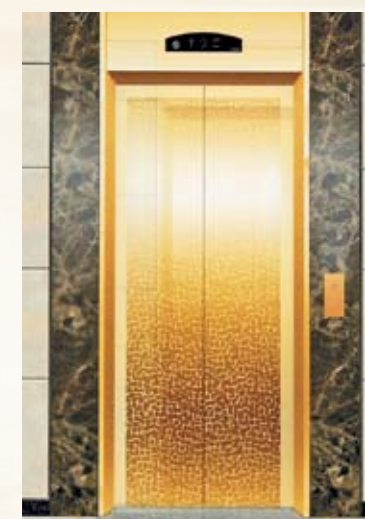


HP-06

Отделка двери:	Нержавеющая сталь (SE-1171)
Обрамление:	Нержавеющая сталь (JP-200)
Вызывной пост:	HPB-240
Индикатор:	PI-D600

ПОТОЛОК



C245AS (Стандарт)
Материал: Окрашенная сталь + акрил

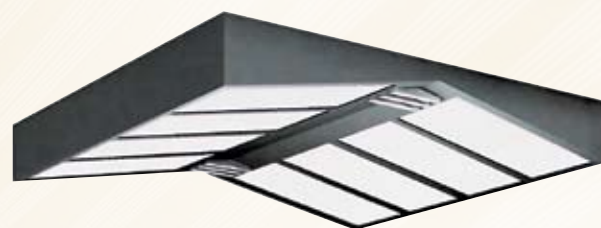

C451B (Стандарт)
Материал: Окрашенная сталь + акрил



C726A (Стандарт)
Материал: Окрашенная сталь + акрил



C421A (Стандарт)
Материал: Нержавеющая сталь + акрил



C807A (Опция)
Материал: Зеркальная нержавеющая сталь



C806A (Опция)
Материал: Нержавеющая сталь + акрил



C804A (Опция)
Материал: Зеркальная + шлифованная
нержавеющая сталь под золото



CD519D (Опция)
Материал: алюминий

ПОРУЧНИ И НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ




HR-01A



HR-BAR (Опция)



HR-01B (Опция)

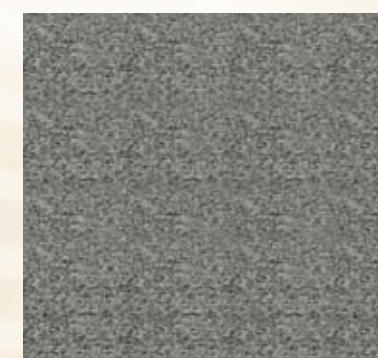

FP-08 (Стандарт)



FH-01 (Опция)



FH-03 (Опция)



FH-02 (Опция)

ПРИКАЗНОЙ АППАРАТ И ИНДИКАТОР



OPP-D131



OPP-D321



OPP-D240A



OPP-N240A



PI-D600



PI-D610



OPP-N240W

ВЫЗЫВНОЙ ПОСТ И КНОПКИ



HIP-D442B



HIP-D240A



HPB-442B



HPB-240



HIP-D131A



HIP-D240WA



A40



A41



A31



A21

ОБРАЗЦЫ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И ПОКРАСКИ



BB-10




BB-13




BB-16




BG-02




BG-12




BG-28




BG-30



BG-41



SE1171




SE1167



SE1172




KJ62



P-003



P-005



P-017



P-002



P-006



P-007




P-020 gold



P-021 silver


ЛИФТЫ ПАССАЖИРСКИЕ

ЛИФТЫ
ПАНОРАМНЫЕ

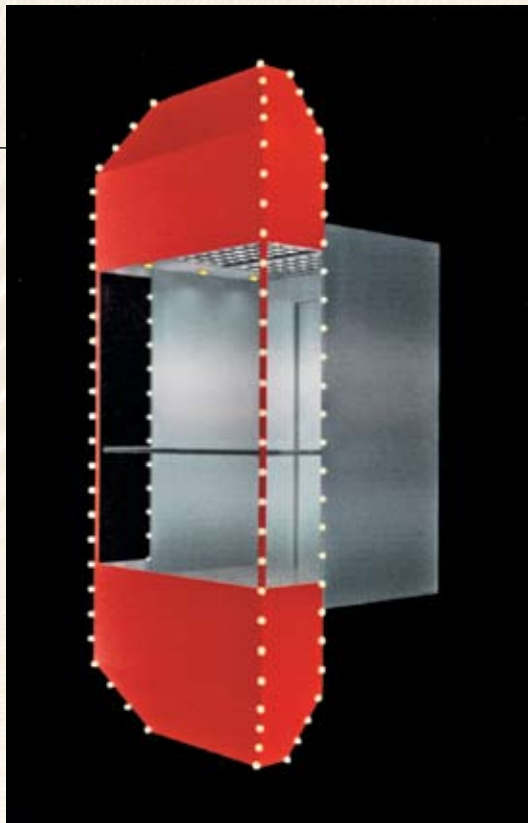


SHGQ001

Верхняя и нижняя панель	Окрашенная сталь + лампочки
Оконное стекло:	Стекло триплекс
Потолок::	Нержавеющая сталь + акрил
Стены:	Нержавеющая сталь
Поручень:	Нержавеющая сталь
Пол:	Износостойкое покрытие

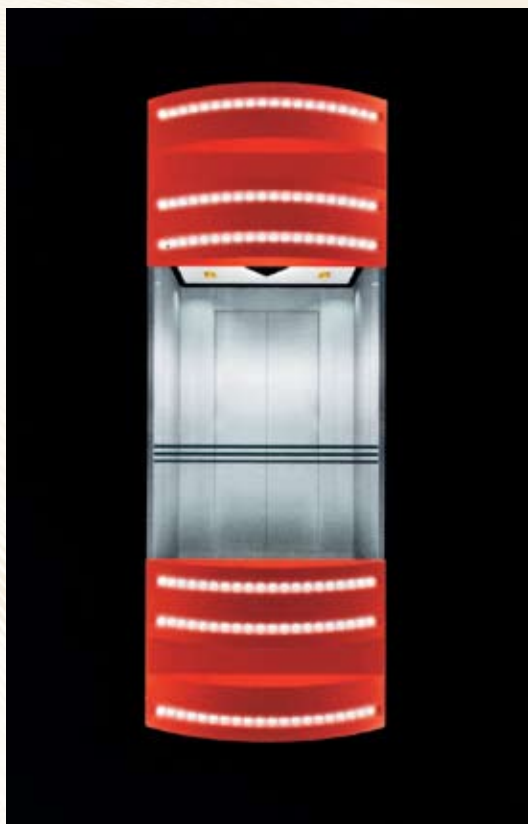


SHGQ002

Верхняя и нижняя панель	Окрашенная сталь
Оконное стекло:	Стекло триплекс
Потолок::	Нержавеющая сталь + акрил
Стены:	Нержавеющая сталь
Поручень:	Нержавеющая сталь
Пол:	Износостойкое покрытие

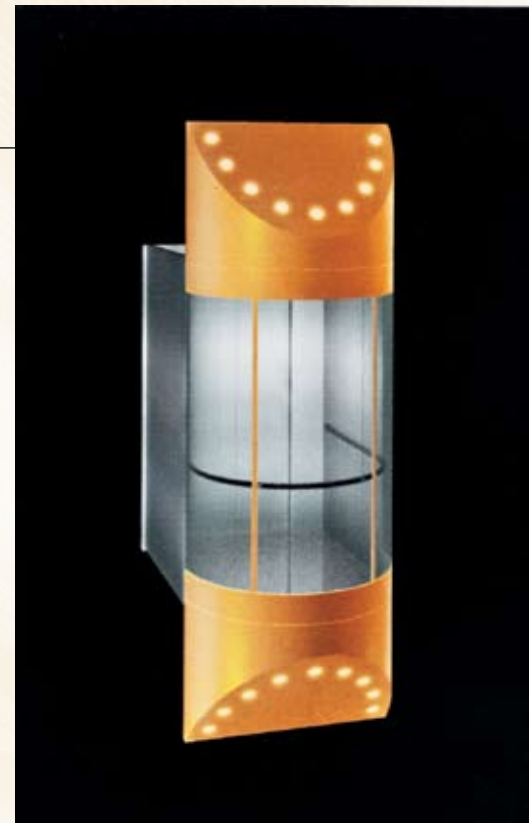

SHGQ004

Верхняя и нижняя панель	Окрашенная сталь под золото + лампочки
Оконное стекло:	Стекло триплекс
Потолок::	Нержавеющая зеркальная сталь + акрил
Стены:	Нержавеющая сталь
Поручень:	Нержавеющая сталь
Пол:	Износостойкое покрытие

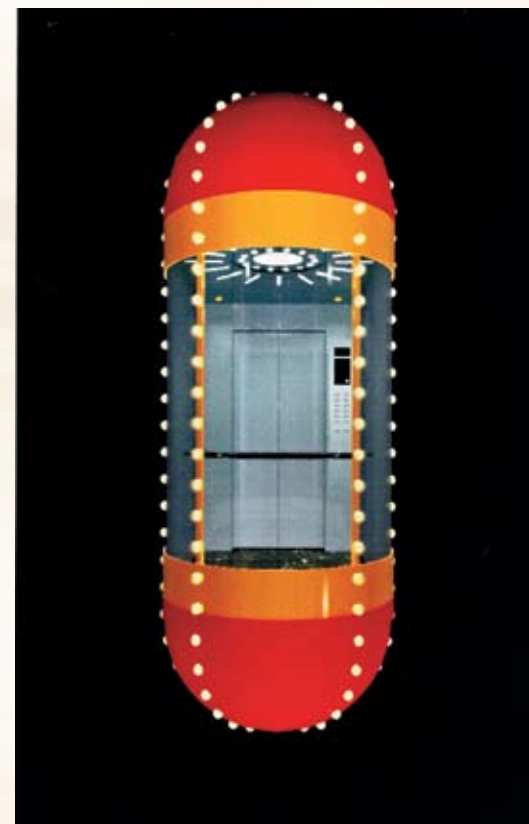

SHGQ005

Верхняя и нижняя панель	Цветной акрил + лампочки
Оконное стекло:	Стекло триплекс
Потолок::	Нержавеющая зеркальная сталь + акрил
Стены:	Нержавеющая сталь
Поручень:	Нержавеющая сталь
Пол:	Износостойкое покрытие




SHGQ007

Верхняя и нижняя панель	Цветной акрил
Оконное стекло:	Стекло триплекс
Потолок::	Окрашенная сталь + акрил
Стены:	Нержавеющая сталь
Поручень:	Нержавеющая сталь
Пол:	Износостойкое покрытие



SHGQ008

Верхняя и нижняя панель	Нержавеющая зеркальная сталь + лампочки
Оконное стекло:	Стекло триплекс
Потолок::	Окрашенная сталь + акрил
Стены:	Нержавеющая сталь
Поручень:	Нержавеющая сталь
Пол:	Износостойкое покрытие

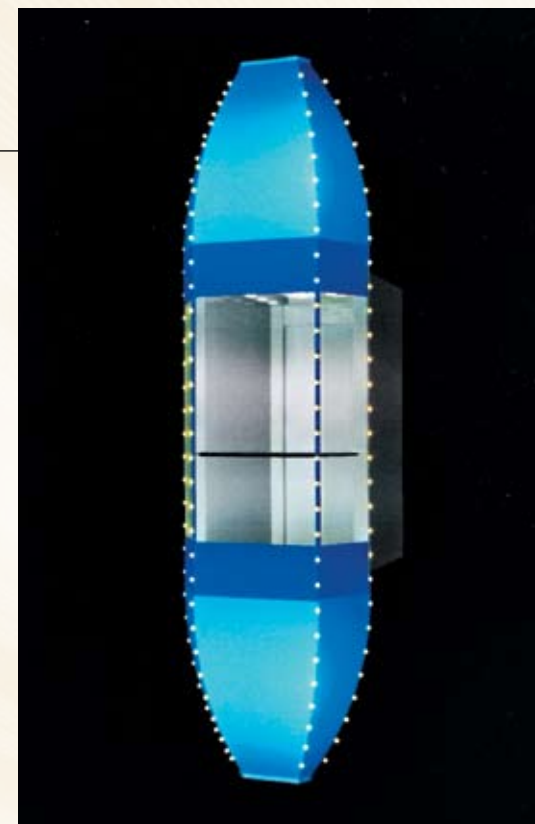

SHGQ009

Верхняя и нижняя панель	Окрашенная сталь + лампочки
Оконное стекло:	Стекло триплекс
Потолок::	Нержавеющая сталь + акрил
Стены:	Нержавеющая сталь
Поручень:	Нержавеющая сталь
Пол:	Износостойкое покрытие



SHGQ0015

Верхняя и нижняя панель	Нержавеющая сталь
Оконное стекло:	Стекло триплекс
Потолок::	Нержавеющая сталь + акрил
Стены:	Нержавеющая сталь
Поручень:	Нержавеющая сталь
Пол:	Износостойкое покрытие



SHGQ-F02

Верхняя и нижняя панель	Окрашенная сталь
Оконное стекло:	Стекло триплекс
Потолок::	Окрашенная сталь + акрил
Стены:	Нержавеющая сталь
Поручень:	Нержавеющая сталь
Пол:	Износостойкое покрытие



SC-846A

Верхняя и нижняя панель	Цветной акрил
Оконное стекло:	Стекло триплекс
Потолок::	Окрашенная сталь + акрил
Стены:	Нержавеющая сталь
Поручень:	Нержавеющая сталь
Пол:	Износостойкое покрытие

ЛИФТЫ ГРУЗОВЫЕ И АВТОМОБИЛЬНЫЕ

ЛИФТЫ ГРУЗОВЫЕ



Потолок:	Окрашенная сталь
Стены:	Окрашенная сталь
Пол:	Рифленый металл
Панель управления:	Нержавеющая сталь
Двери кабины:	Окрашенная сталь
Двери шахты:	Окрашенная сталь
Обрамление:	Окрашенная сталь

ЛИФТЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ



Потолок:	Окрашенная сталь
Стены:	Окрашенная сталь
Пол:	Рифленый металл
Панель управления:	Нержавеющая сталь
Двери кабины:	-
Двери шахты:	Окрашенная сталь
Обрамление:	Окрашенная сталь

СТАНДАРТНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

СТАНДАРТНЫЕ ОПЦИИ

ОПЦИИ	ОПИСАНИЕ ОПЦИЙ
Собирательный тип управления	Выполняет все попутные вызовы: - для жилого типа здания – при движении вниз - для административного типа здания – при движении вверх и вниз
Частотный преобразователь главного привода	Способствует плавному началу подъема, плавному движению и плавной остановке. Экономит электроэнергию, способствует наименьшему износу лебедки и двигателя лифта.
Автоматический медленный спуск	Если произошел сбой системы и лифт остановился между этажами, то контроллер произведет диагностику и направит лифт до ближайшей точной остановки.
Режим ревизии	Предназначен для технического обслуживания лифта
Автоматическое прохождение этажей	Лифт игнорирует попутные вызовы при загрузке 90%.
Режим пожарной охраны	При поступлении сигнала с пульта охранной сигнализации или при нажатии на кнопку пожарной сигнализации кабина следует на посадочный этаж, двери открываются и лифт стоит с открытыми дверями.
Гонг остановки	Раздается звуковой сигнал по прибытию лифта на этаж.
Дисплей индикации	Внутри кабины или на этаже устанавливается индикатор нахождения лифта.
Автоматическое выключение вентилятора	Если лифтом в течение длительного времени не пользуются, то происходит автоматическое выключение вентилятора.
Автоматическое выключение света	Если лифтом в течение длительного времени не пользуются, то происходит автоматическое выключение света.
Гонг перегрузки	Если кабина перегружена, раздается звуковой сигнал, сигнализирующий о перегрузке лифта.
Управление с сопровождающим	При активизации переключателя лифтом можно управлять только из кабины.
Индикация неисправности	Когда лифт неисправен, на дисплее высвечивается соответствующая надпись.
Аварийное освещение кабины	Если произошел сбой электроэнергии, то включается аварийное освещение.
Переговорное устройство	Расположено в кабине, на кабине лифта, в машинном помещении и в приямке лифта.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

ОПЦИИ	ОПИСАНИЕ ОПЦИЙ
Режим перевозки пожарных подразделений	При поступлении сигнала о пожарной опасности, все вызовы и приказы отменяются, кабина идет на основной посадочный этаж и после этого управление возможно только в режиме перевозки пожарных подразделений.
Парное управление	На вызов откликается лифт, который находится ближе к месту вызова.
Групповое управление	Подключаются от 3 до 8 лифтов, на вызов откликается лифт, который находится ближе к месту вызова. При высокой этажности лифты работают по разным уровням.
Дополнительный приказной аппарат в кабине	Используется в кабинах с большой площадью пола, а также для удобства пассажиров.
Отмена приказа с помощью кнопки	Если Вы нажали неправильную кнопку этажа, нажмите эту кнопку дважды и вызов будет отменен.
Автоматическая отмена приказа	Если количество зарегистрированных приказов не пропорционально количеству пассажиров, все приказы отменяются.
Аккумулятор	При потере напряжения кабина опускается на ближайший этаж при помощи дополнительного аккумулятора.
Инфракрасный занавес	Устанавливается по всей ширине и высоте дверного проема, двери не закрываются при обнаружении препятствия.
Оптический занавес	Устанавливается по всей ширине и высоте дверного проема, двери не закрываются при обнаружении препятствия.
Устройство для диспетчерской связи	Устанавливается в диспетчерской, определяет и указывает неисправность лифта. Позволяет диспетчеру связаться с лифтом.





АВТОМАТИЧЕСКИЕ
ПАРКОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

AETLT(E-650)


AMBL

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПАРКОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

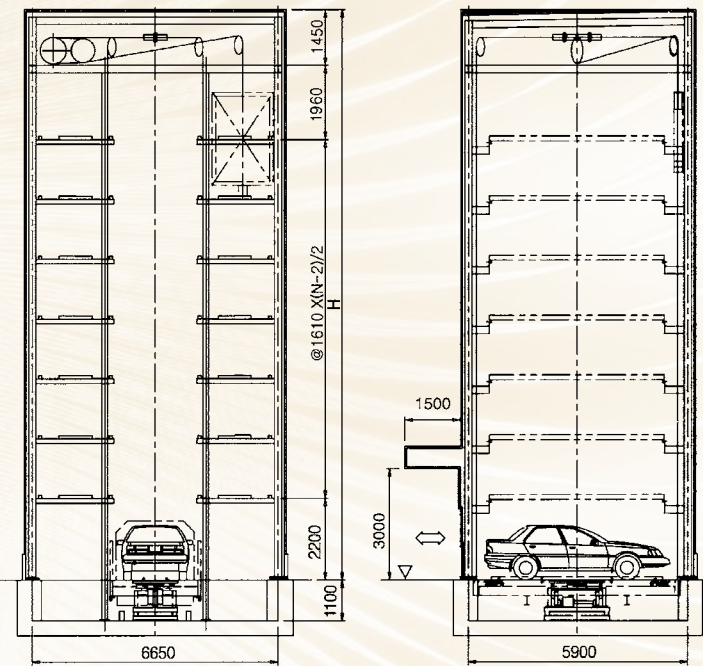
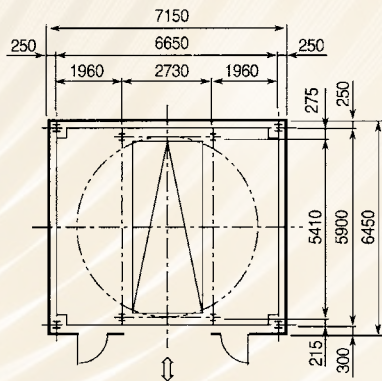


Количество автомобилей	18-50
Допустимые размеры автомобилей	• Длина: 5050 мм • Ширина: 2040 мм • Высота: 1550 мм • Вес: 1850 кг
Скорость	• Лифта: 3 м/с • Платформы: 0,55 м/с • Поворотного стола: 3,7 об/мин
Тип управления	• Компьютерное • Сенсорный экран
Устройство безопасности	• Светофор • Аварийный выключатель • Устройство смягчающее вибрацию • Фото элементы

Количество автомобилей	Высота (мм)
18	18 490
20	20 100
22	21 710
24	23 320
26	24 930
28	26 540
30	28 150
32	29 760
34	31 370
36	32 980
38	34 590
40	36 200
42	37 810
44	39 420
46	41 030
48	42 640
50	44 250

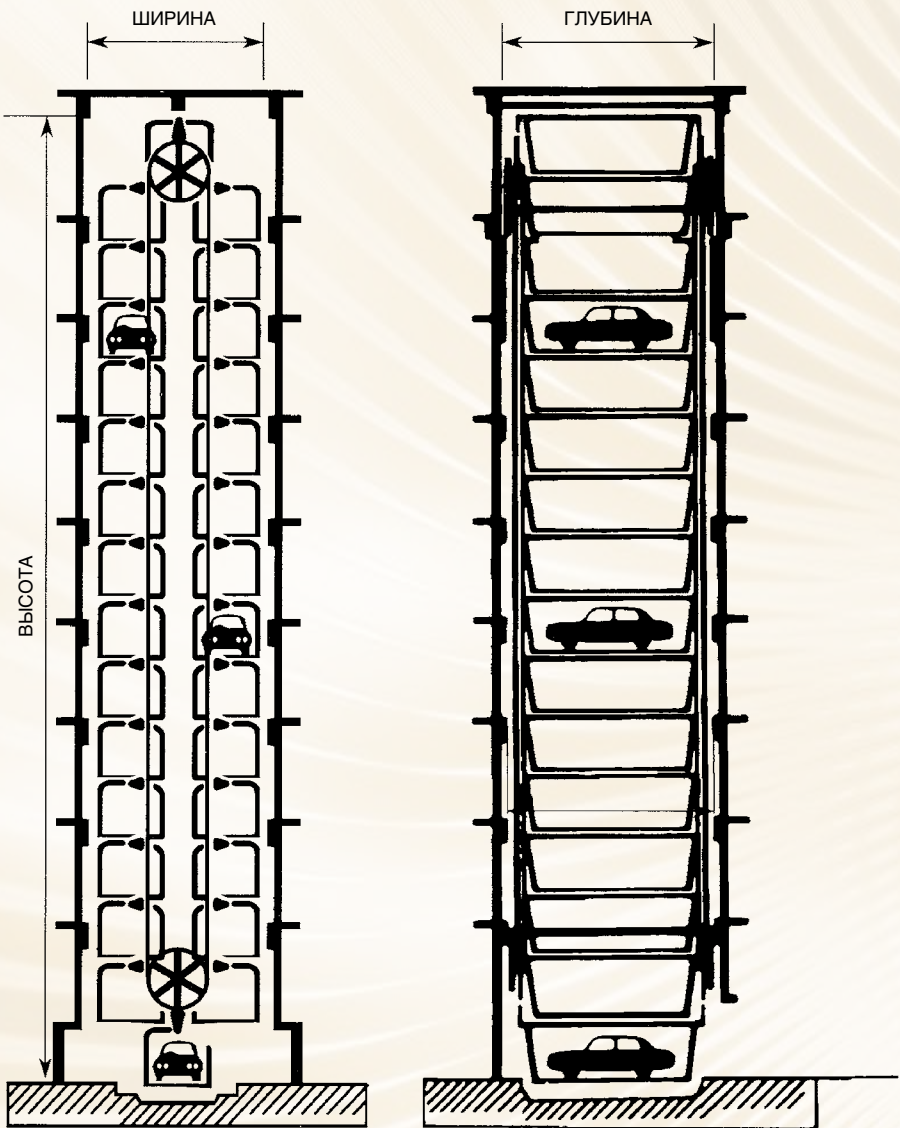

Допустимые размеры автомобилей	• Длина: 5050 мм • Ширина: 2040 мм • Высота: 1550 мм • Вес: 1850 кг
Скорость	• Лифта: 1-1,5 м/с • Платформы: 0,75 – 2,5 м/с
Тип управления	• Компьютерное (опция) • Сенсорный экран

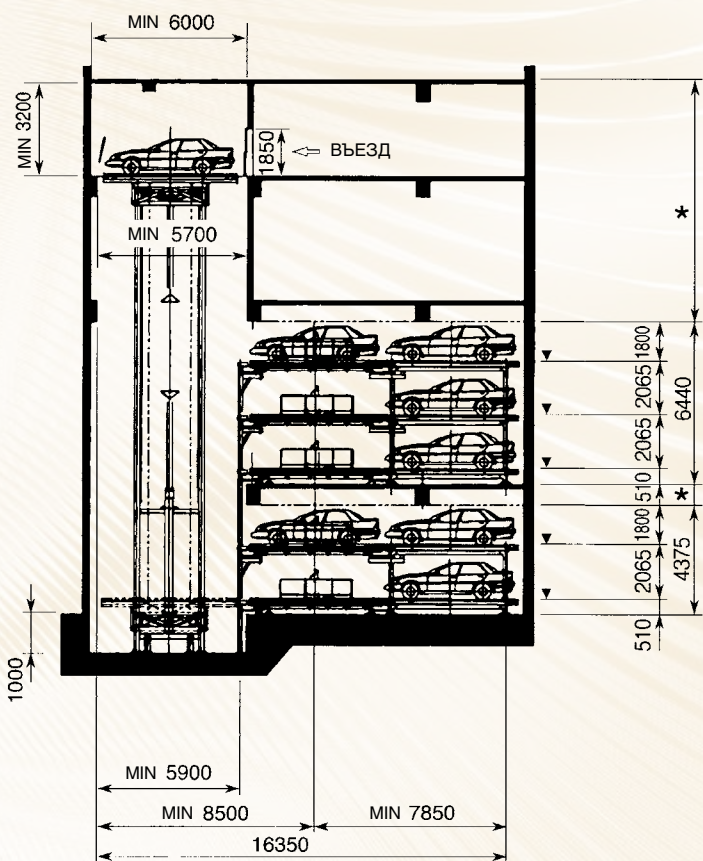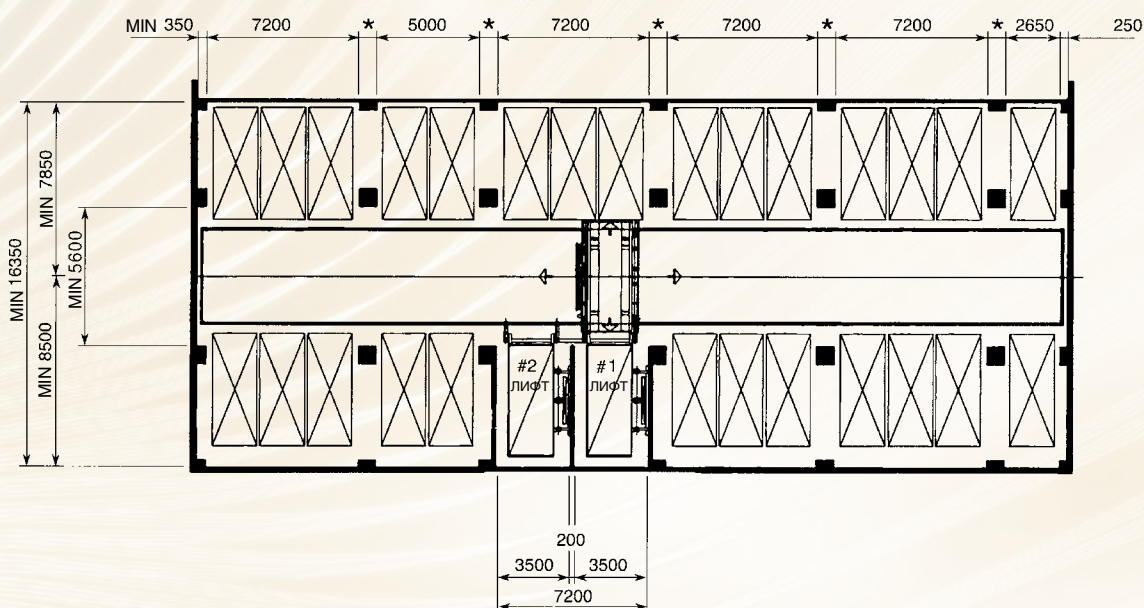

Количество автомобилей	12-50
Допустимые размеры автомобилей	• Длина: 5050 мм • Ширина: 2040 мм • Высота: 1550 мм • Вес: 1850 кг
Скорость	• 0,25 м/с
Тип управления	• PLC
Устройство безопасности	• Светофор • Аварийный выключатель • Фото элементы • Парковочные зеркала
Въезд	Вертикально раздвижные двери
Поворотная платформа (опция)	D = 4000 мм



ЭСКАЛАТОРЫ И ПАССАЖИРСКИЕ КОНВЕЙЕРЫ

ЭСКАЛАТОРЫ



Тип:	W800	W1000	W1200
Ширина ступени:	600 мм	800 мм	1000 мм
Производительность:	6000 чел/ч	7500 чел/ч	9000 чел/ч
Высота подъема:	1750 мм – 10000 мм		
Скорость:	0,5 м/с		
Угол наклона:	30°, 35°		

ПАССАЖИРСКИЕ КОНВЕЙЕРЫ (ТРАВОЛАТОРЫ)



Тип:	1000	1200
Ширина балюстрады:	1000 мм	1200 мм
Ширина ступени:	800 мм	1000 мм
Производительность:	7500 чел/ч	9000 чел/ч
Скорость:	0,5 м/с	
Угол наклона:	Максимум 12°	