Свобода движения
Лифтовые платформы
Технологии, которые помогают

Orion | Gulliver | Vector | Lilliput | Mizar | Supra | RPSP

A ThyssenKrupp
Elevator company

ООО «ТиссенКрупп Элеватор»

ThyssenKrupp

Компания **ThyssenKrupp Elevator** – одна из ведущих мировых компаний по производству и сервисному обслуживанию лифтов, эскалаторов, пассажирских конвейеров, оборудования для лиц с ограниченными физическими возможностями и посадочных телескопических трапов. Компания насчитывает более чем 800 отдельных подразделений, в более чем 60 странах мира, с численностью сотрудников в 43 000 человек. В 2007/2008 финансовом году, по состоянию на 30.09.2008, оборот предприятия составил порядка 4,9 млрд. евро. На территории Российской Федерации Концерн **ThyssenKrupp Elevator AG** представляет **ООО «ТиссенКрупп Элеватор».**

Мы стремимся изменить мир к лучшему!

ООО «ТиссенКрупп Элеватор» центральный офис

ООО «ТиссенКрупп Элеватор» в г. Москва
Россия, 109147, г.Москва, ул. Таганская, д. 17-23
тел.: (495) 935-8517, 935-8518
факс: (495) 935-8519
tke@thyssenkrupp-elevator.ru • www.thyssenkrupp-elevator.ru

ООО «ТиссенКрупп Элеватор»: Региональные подразделения

ООО «ТиссенКрупп Элеватор» в г. Санкт-Петербург
195027, г. Санкт-Петербург,
Свердловская набережная, д.44, офис 323
тел./факс: (812) 313-8005
spb@thyssenkrupp-elevator.ru

ООО «ТиссенКрупп Элеватор» в г. Волгоград
400121, г. Волгоград, ул. Н.Отрады, д. 24
тел.: (8442) 70-13-39
volgograd@thyssenkrupp-elevator.ru

ООО «ТиссенКрупп Элеватор» в г. Екатеринбург
620137, г. Екатеринбург, ул. Аппаратная, д. 4, офис 84/3
тел./факс: (343) 383-7721, 383-7606
ekaterinburg@thyssenkrupp-elevator.ru

ООО «ТиссенКрупп Элеватор» в г. Казань
420133, Казань, ул. Адоратского, д. 2., офис13
тел./факс: (843) 527-7485
kazan@thyssenkrupp-elevator.ru

ООО «ТиссенКрупп Элеватор» в г. Пермь
614015, Пермь, ул. Луначарского, д. 97 А, офис 9
тел./факс: (342) 233-1449
perm@thyssenkrupp-elevator.ru

ООО «ТиссенКрупп Элеватор» в г. Нижний Новгород
603002, Н.Новгород, ул. Литвинова, д. 74, корп. 30, офис 59
тел./факс: (8312) 46-79-93
nnovgorod@thyssenkrupp-elevator.ru

ООО «ТиссенКрупп Элеватор» в г. Сочи
354008, Сочи, ул. Виноградная, д. 20А, офис 151
тел./факс: (8622) 96-01-03
sochi@thyssenkrupp-elevator.ru

ООО «ТиссенКрупп Элеватор» в г. Краснодар
350007, г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 2, офис 3
тел./факс: (861) 213-4809, 213-4839
krasnodar@thyssenkrupp-elevator.ru

Вертикальные лифтовые платформы

Orion

Поставляется без шахты

Gulliver

Поставляется с шахтой

Vector

Поставляется с шахтой



Lilliput / Mizar

Поставляется с шахтой/без шахты

Наклонные лифтовые платформы

Supra

для изогнутых лестниц с переменным углом наклона

RPSP

для прямых лестниц

Orion

Вертикальная лифтовая платформа без шахты

Orion представляет собой вертикальную лифтовую платформу, устанавливаемую в стандартную шахту с приямком глубиной 100 мм.

Гидравлическая лифтовая система отличается энергоэкономичностью. Размеры платформы могут изменяться в зависимости от Ваших требований.

Инновационная конструкция Orion обеспечивает быстроту и простоту установки. Качество используемых материалов, а также широкий спектр цветов отделок позволяют идеально вписать Orion в окружающее архитектурное пространство.

Размеры

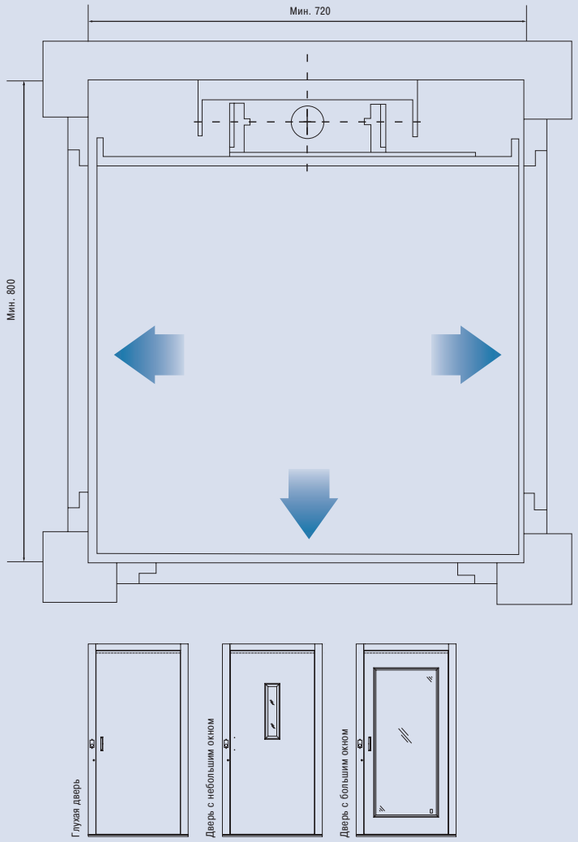

Цвета

Цвета панели управления, кабины и напольного покрытия указаны условно. Реальные оттенки цветов можно увидеть на наших образцах.

Вариант с платформой

Панель управления

F12 • PPS — металлик

Задняя стенка, боковые панели

ZN — Оцинкованная сталь, окрашенная RAL (цветов металлик нет)

Вариант с кабиной

Панель управления

F12 • PPS — металлик

Все стены

A4 — молочно-белый

G1 — кремовый

V14 — светло-зелёный

N1 — светло-серый

B13 — голубой

Напольное покрытие

P GF — тёмный песок

P SC — светлый песок

Технические характеристики

- Количество остановок: макс. 5
- Грузоподъемность: только с панелью управления – макс. 400 кг;
Платформа с кабиной – 300-400 кг
- Высота подъема: 12 м
- Глубина приямка: 100 мм
- Привод: гидравлический
- Управление: движение при нажатой кнопке
- Скорость: макс. 15 см/с
- Мощность, потребляемая двигателем : макс. 2,8 кВт
- Электропитание: 230 Вольт 50 Гц
- Соответствие нормам: 98/37/CE

Опции

- Пандус (без приямка)
- Корпус для электрошкафа и гидронасоса
- Платформы разных размеров
- Выбор RAL-цветов
- Электрические дверные приводы
- Отделка нержавеющей сталью платформы или стен кабины
- Отделка задней стенки платформы A4, G1, V14, N1 или B13
- Двери цвета металлик R06, R07, R09 или R10
- Крыша над панелью управления
- Полная кабина с массивными стеклянными или зеркальными стеновыми панелями (грузоподъемность 300-400 кг)
- Откидное сиденье

Gulliver

Вертикальная лифтовая платформа с шахтой

Gulliver является результатом многолетних технических исследований и разработок, в которых особое внимание уделялось безопасности и комфорту пользователя. Gulliver прекрасно подходит для установки в общественных и жилых зданиях самых разных типов.

Gulliver поставляется с шахтой, состоящей из стеклянных панелей и металлического каркаса с порошковым покрытием.
Качество используемых материалов, внимание, уделяемое деталям, и наличие разнообразного оборудования позволяют идеально вписать Gulliver в окружающее архитектурное пространство. Gulliver занимает очень мало места и не требует существенных архитектурных усилий (устройства приямка, машинного помещения).

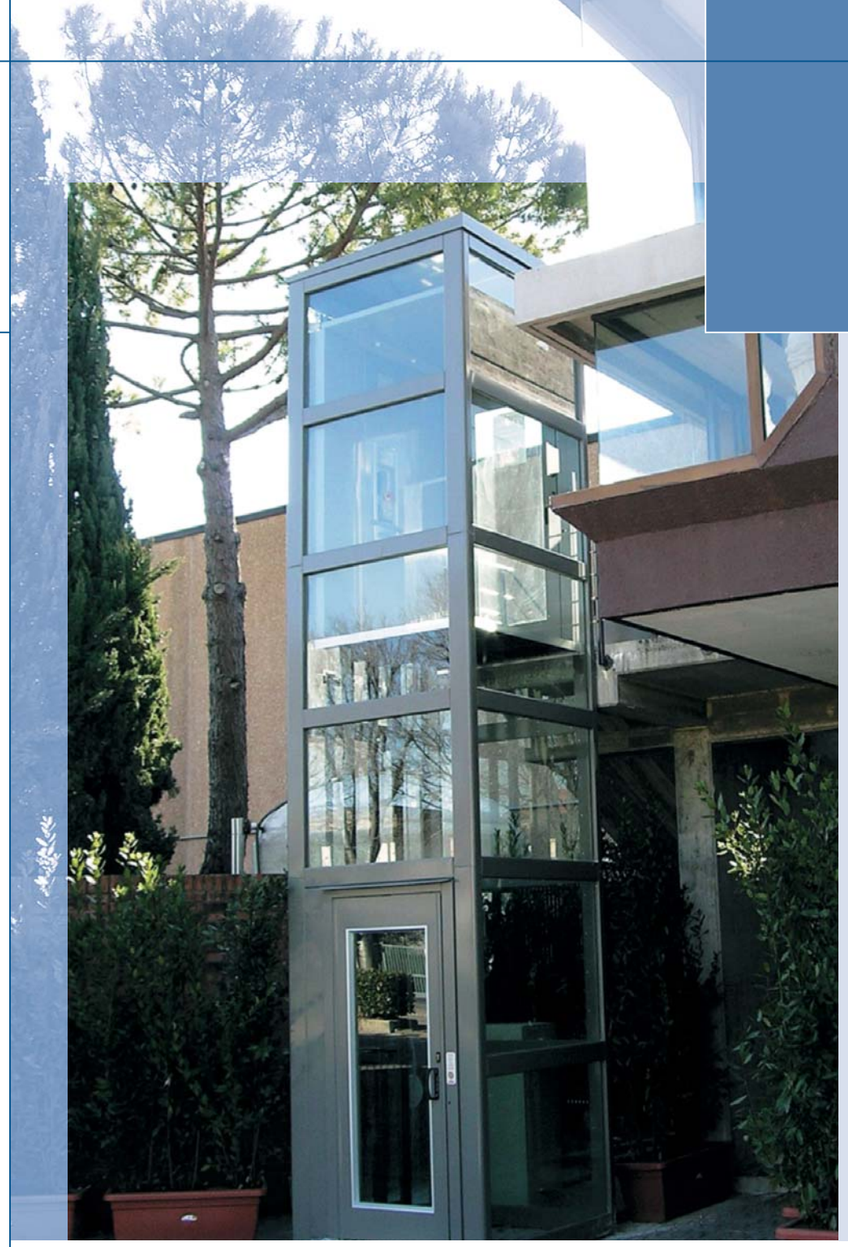

Размеры

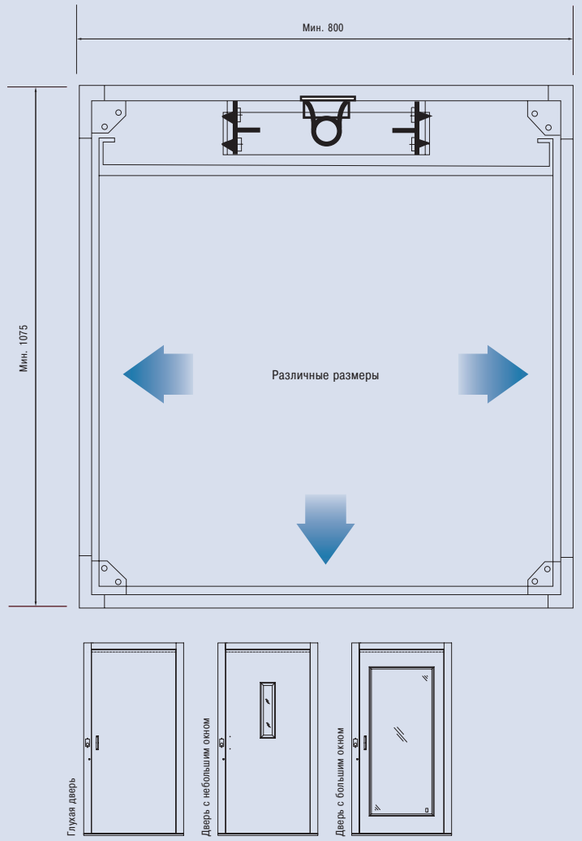

Цвета

Цвета панели управления, кабины и напольного покрытия указаны условно. Реальные оттенки цветов можно увидеть на наших образцах.

Вариант с платформой

Панель управления

F12 • PPS — металлик

Задняя стенка, боковые панели

ZN — Оцинкованная сталь, окрашенная RAL (цветов металлик нет)

Вариант с кабиной

Панель управления

F12 • PPS — металлик

Все стены

- A4 — молочно-белый
- G1 — кремовый
- V14 — светло-зелёный
- N1 — светло-серый
- B13 — голубой

Напольное покрытие

- P GF — тёмный песок
- P SC — светлый песок

Технические характеристики

- Количество остановок: макс. 5
- Грузоподъемность: только с панелью управления – макс. 400 кг;
Платформа с кабиной – 300-400 кг
- Высота подъема: 12 м
- Глубина приямка: 100 мм
- Привод: гидравлический
- Управление: движение при нажатой кнопке
- Скорость: макс. 15 см/с
- Мощность, потребляемая двигателем : макс. 2,8 кВт
- Электропитание: 230 Вольт 50 Гц
- Соответствие нормам: 98/37/CE

Опции

- Пандус (без приямка)
- Корпус для электрошкафа и гидронасоса
- Платформы разных размеров
- Выбор RAL-цветов
- Электрические дверные приводы
- Отделка нержавеющей сталью стенок платформы или кабины
- Отделка задней стенки платформы A4, G1, V14, N1 или B13
- Шахта и двери цвета металлик R06, R07, R09 или R10
- Крыша над панелью управления
- Полная кабина с массивными стеновыми панелями, стеклянными или зеркальными (грузоподъемность 300-400 кг)
- Откидное сиденье

Vector

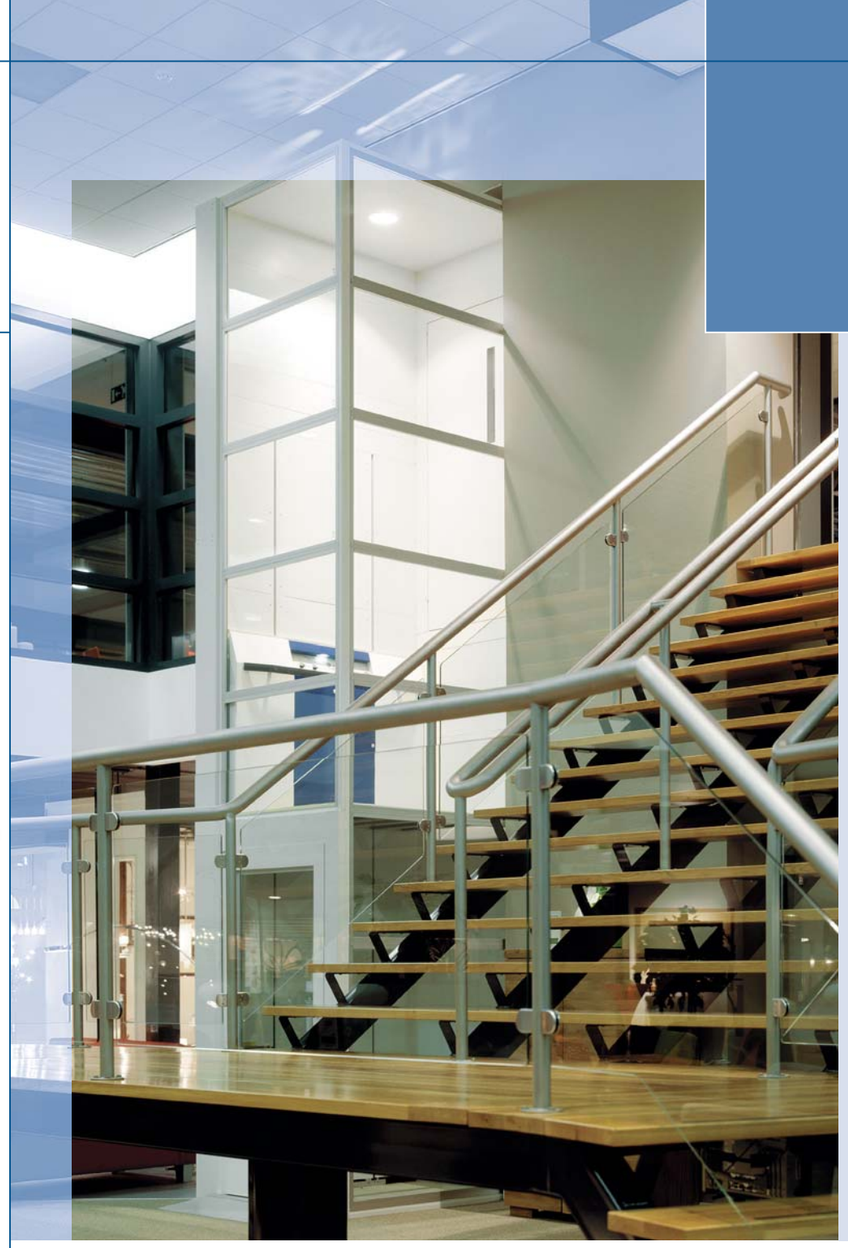

Вертикальная лифтовая платформа с шахтой

Vector – вертикальная лифтовая платформа с приямком глубиной всего 50 мм, который обеспечивает простоту встраивания лифта в Ваше здание.

Система представляет собой лифтовую платформу с объединенными в одно целое шахтой и машинным помещением, что предельно упрощает установку, не требуя значительных конструктивных изменений или существенной архитектурной адаптации.

Vector может опционально оснащаться стеклянными стенками и стандартными остекленными дверьми, создающими, благодаря небольшим размерам, ощущение простора и комфорта. Двери на этажах могут располагаться на любой из трёх сторон.

Открывание двери может производиться с помощью привода, а закрывание стандартно происходит автоматически.

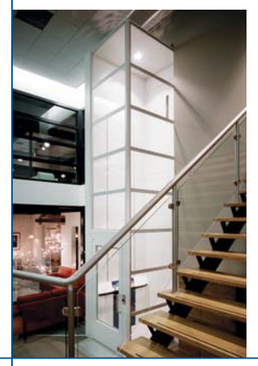

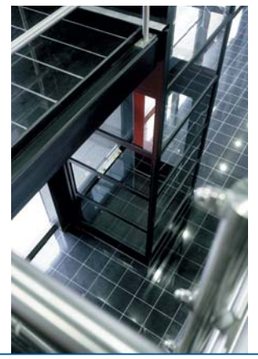

Размеры

Стандартные размеры платформы

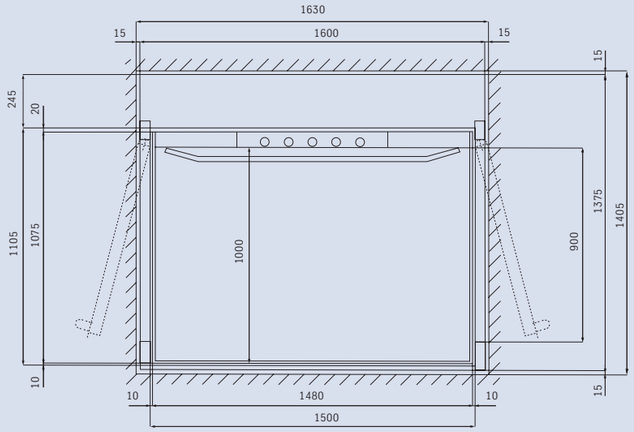

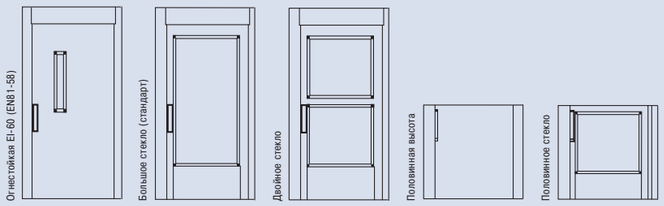

Опциональные размеры платформы

Удлинённая

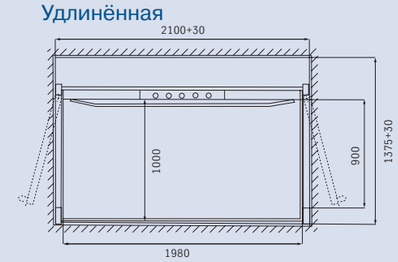

Укороченная

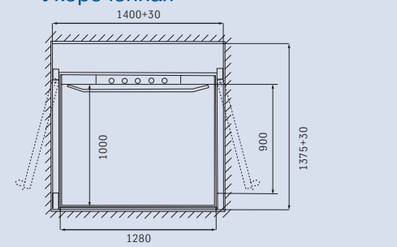

Расширенная



Технические характеристики

- Количество остановок: макс. 5
- Грузоподъемность: 400 кг
- Высота подъема: 12 м
- Глубина приямка: 50 мм
- Привод: винт с подъемным кольцом
- Управление: движение при нажатой кнопке
- Цвет: белый RAL9003 для дверей, шахты и платформы, голубой RAL5002 для панели платформы
- Скорость: макс. 15 см/с
- Мощность, потребляемая двигателем :макс. 2,2 кВт
- Электропитание: 3 фазы 400 В, 50 Гц, 10 А, 16 А инерционный
- Соответствие нормам: 98/37/CE

Опции

- Пандус (без приямка)
- Выбор RAL-цветов
- Электрические дверные приводы
- Потолок шахты с осветительной арматурой
- Максимальная грузоподъемность 630 кг
- Блокировка двери и/или платформы
- Плавный старт
- Откидное сиденье
- Посадка сбоку
- Питание - 1 фаза 230 В
- Шахта со стеклянными панелями
- Конструкция из нержавеющей стали
- Конструктивное исполнение для наружной установки

Lilliput Mizar

Лифтовая платформа для подъема на небольшую высоту с шахтой/без шахты

Lilliput и Mizar – это высокопроизводительные минилифты для подъема на небольшую высоту, предназначенные для преодоления расстояния между двумя этажами.

Lilliput поставляется в стальном корпусе, избавляющем от необходимости возводить шахту.
Простая конструкция лифта Mizar позволяет устанавливать его в стандартную кирпичную шахту.

Модульная конструкция лифтов обеспечивает возможность быстрого монтажа. Применение устойчивых к внешним воздействиям материалов и высококачественных покрытий делают лифты Lilliput и Mizar идеальным решением для установки как внутри, так и снаружи зданий. Lilliput и Mizar защищены от атмосферных воздействий.

Размеры

Lilliput
с шахтой



Mizar
для кирпичной шахты



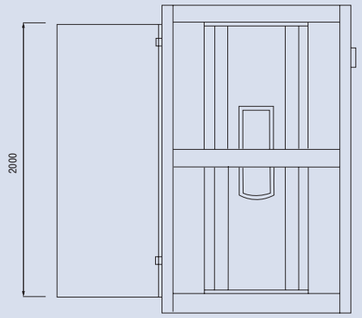

Управление

Лифт функционирует как стандартная вертикальная лифтовая платформа.
Управление осуществляется постоянным нажатием на кнопку.

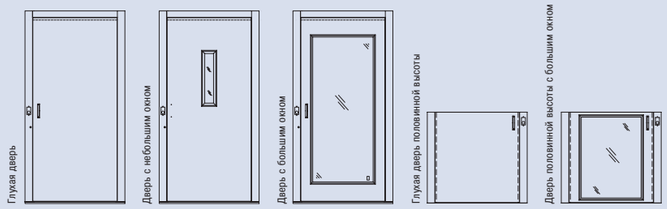

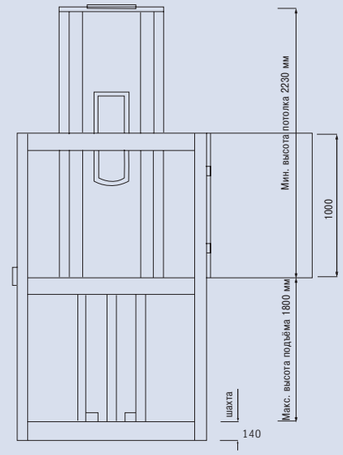

Технические характеристики

- Количество остановок: 2
- Грузоподъемность: макс. 300 кг
- Высота подъема: 0,2-1,8 м
- Глубина приямка: Lilliput 140 мм / Mizar 120 мм
- Привод: гидравлический
- Управление: движение только при нажатой кнопке
- Скорость: макс. 5 см/с
- Мощность двигателя: макс. 1,1 кВт
- Электропитание: 230 Вольт 50 Гц
- Соответствие нормам: 98/37/CE

Опции

- Пандус (без приямка)
- Корпус для электрошкафа и гидронасоса
- Платформы разных размеров
- Выбор RAL-цветов для дверей, платформы (Lilliput/Mizar) и шахты (Lilliput)
- Шахта цвета металлик (Lilliput)
- Отделка платформы нержавеющей сталью
- Откидное сиденье

Supra

Лестничная платформа с алюминиевой направляющей

Supra – платформа, спроектированная для движения по лестнице с различной величиной уклона и несколькими лестничными пролетами.

Supra – наклонная платформа, отличающаяся новизной конструкции и эргономичностью, создана для удовлетворения самых высоких запросов пользователей в области комфорта и качества.

Благодаря уникальной концепции направляющих, Supra подходит для установки практически на всех типах лестниц, как прямых, так и изогнутых.

Двойные направляющие платформы Supra гарантируют надежность конструкции, а их размещение совместно с перилами, обеспечивает оптимальное использование пространства.

Supra удовлетворяет требованиям соответствующих европейских стандартов и имеет маркировку CE.

Размеры

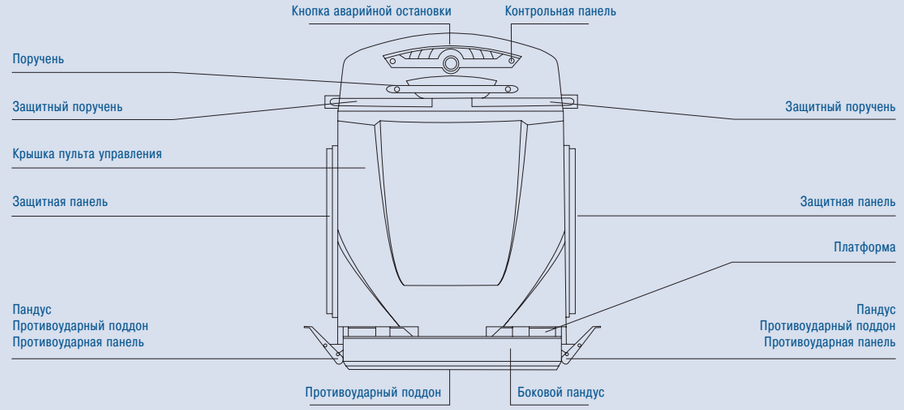



Таблица размеров для монтажа на кронштейнах						
A	B	C	D	E	F	G
148	164	620	17	948	296	444
148	164	650	17	979	296	444
148	164	710	17	1039	296	444
1148	164	800	17	1129	296	444
148	164	850	17	1179	296	444
размеры в мм						



Технические характеристики

- Номинальная грузоподъемность: 150/250 кг
- Скорость: 7-13 см/с
- Потребляемая мощность: 0,75 кВт
- Электропитание: 230 Вольт, 50 Гц
- Двигатель: 24 Вольта
- Схема управления: 24 Вольта
- Минимальный радиус изгиба: 180 мм
- Максимальный угол наклона: 45°
- Максимальная высота подъема: 40 м
- Соответствие нормам: 98/37/CE

Опции

- Промежуточные остановки
- Откидное сиденье
- Защитный поручень
- Автоматическая платформа
- Панель управления на платформе
- Аварийный спуск
- Световые и звуковые сигналы
- Конструктивное исполнение для наружной установки

RPSP

Лестничная подъемная платформа

RPSP – результат многолетнего опыта компании ThyssenKrupp. Высокий уровень надежности и безопасности, оригинальный дизайн, компактные размеры - малая часть достоинств седьмого поколения наклонных подъемных платформ ThyssenKrupp.

Поручни, платформа, защитный барьер лестничного подъемника RPSP изготовлены из высококачественного анодированного алюминия. Надежность материалов и высокий уровень технического исполнения обеспечивают подъемнику максимальную безопасность и эстетический вид в любых условиях эксплуатации. RPSP может быть установлен, как на вертикальных подпорках, так и непосредственно на стене. Эту подъемную платформу можно установить вместе с ее направляющей всего за несколько часов.

RPSP соответствует требованиям европейских стандартов и имеет маркировку CE. Специальные устройства для защиты от ударов останавливают платформу в случае возникновения препятствия на ее пути. В качестве дополнительной опции подъемник может быть оснащен датчиком перезагрузки. RPSP один из наиболее мощных подъемников в своём классе. RPSP может быть установлен как внутри так и снаружи здания (в т.ч. и версия IP55).

Размеры

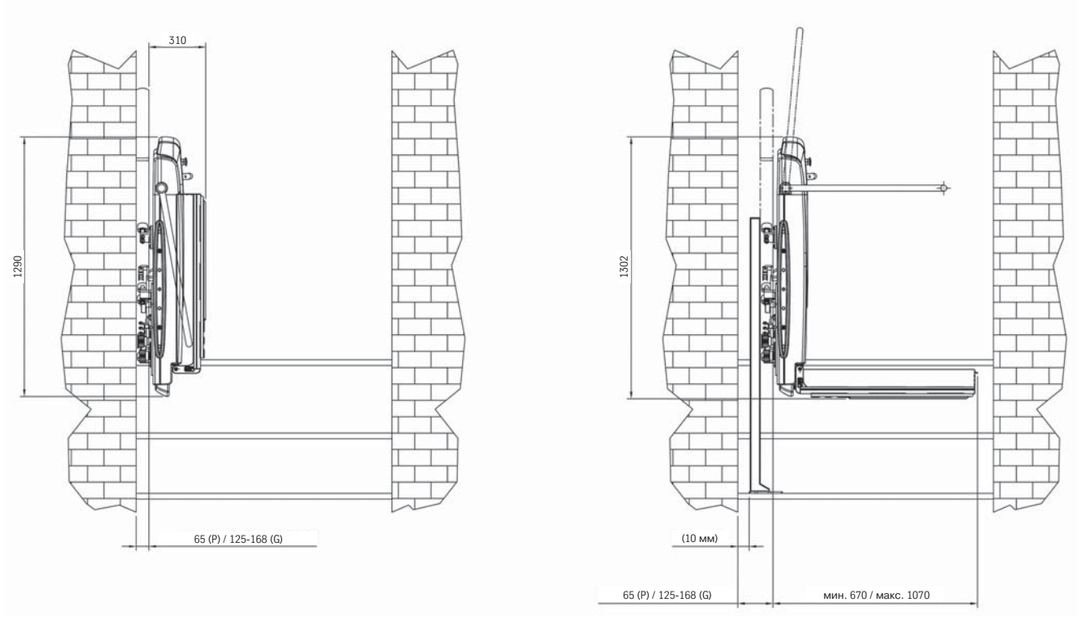

P – стеновое крепление
G – опора

Технические характеристики

- Номинальная грузоподъемность:
325 кг (0° - 36°) - 250 кг (до 45°)
- Скорость: 0,07 м/с (стандартная) 0,14 м/с (опция)
- Потребляемая мощность: 0,75 кВ (макс.)
- Электропитание: 230 Вольт
- Схема управления: 24 Вольт
- Максимальная длина перемещения: 40 м
- Максимальный угол наклона: 45°
- Минимальная ширина: 755 мм
(для нестандартной платформы)
лестничного марша: 955 мм
(для стандартной платформы)
- Вес: корпус машины 130 кг (приблизительно)
направляющих 14 кг/м
- Соответствие нормам: 2006/42/CE

Опции

- Специальные размеры платформы
по отдельному заказу
- Пульт дистанционного управления на стене
- Конструктивное исполнение
для наружной установки (IP 55)
- Высокоскоростная (0,14) версия (для плавного
хода используется мотор 0,75 kW)
- Система бесперебойного питания
(только для высокоскоростной версии)
- Радиоуправление вызовом/отправкой
- Порожек с внешней стороны платформы
- Откидное сиденье

ООО «ТиссенКрупп Элеватор»
A ThyssenKrupp Elevator company
Россия, 109147, г.Москва, ул. Таганская, д. 17-23
телефон: +7 495 935 85 17, 935 85 18
факс: +7 495 935 85 19
E-mail: tke@thyssenkrupp-elevator.ru
Internet: www.thyssenkrupp-elevator.ru

Все положения, касающиеся свойств или применения материалов и изделий, упомянутых в этой брошюре, приведены исключительно в описательных целях. Гарантии относительно существования определенных свойств или применения указанных материалов действуют только при наличии соответствующих письменных обязательств. Возможно внесение технических изменений без особого уведомления. Перепечатка, в том числе частичная, возможна только с разрешения издателя.